


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL ROUTER PER LA TELEFONIA

Per collegare il router PATTON fornito da COMeSER per l'utilizzo del servizio di telefonia VoIP, seguire le indicazioni seguenti:

- 1) collegare il cavo che scende dall'antenna posizionata sul tetto alla porta ETH 0/1 sul retro del router PATTON. Attenzione, non staccare l'alimentatore dell'antenna!

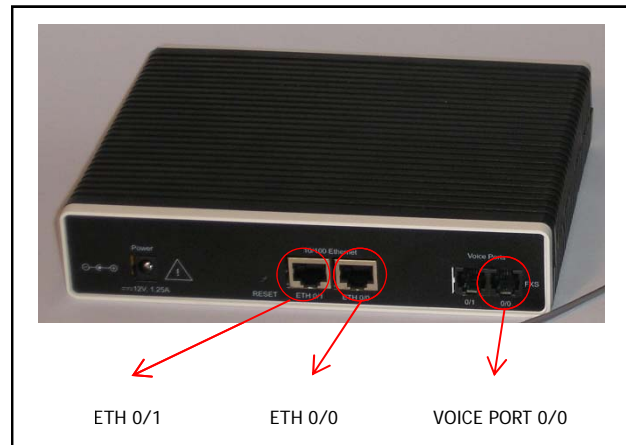

- 2) collegare il cavo di rete fornito da COMeSER tra il computer (o lo switch/access point, se presente) e la porta ETH 0/0 sul retro del router PATTON.
- 3) collegare un telefono alla Voice Port 0/0 sul retro del router PATTON.
- 4) collegare il cavo di alimentazione del router PATTON alla presa "Power" ed alimentare con corrente elettrica.
- 5) Contattare COMeSER al numero 0524 881122 (lun-ven 8.30-13.00 e 14.00-19.30) per la riconfigurazione dell'antenna.

Grazie per avere scelto i nostri servizi.

COMeSER S.r.l.

